INSTAPANEL®
Cubiertas y Revestimentos Industriales

Kover L-806

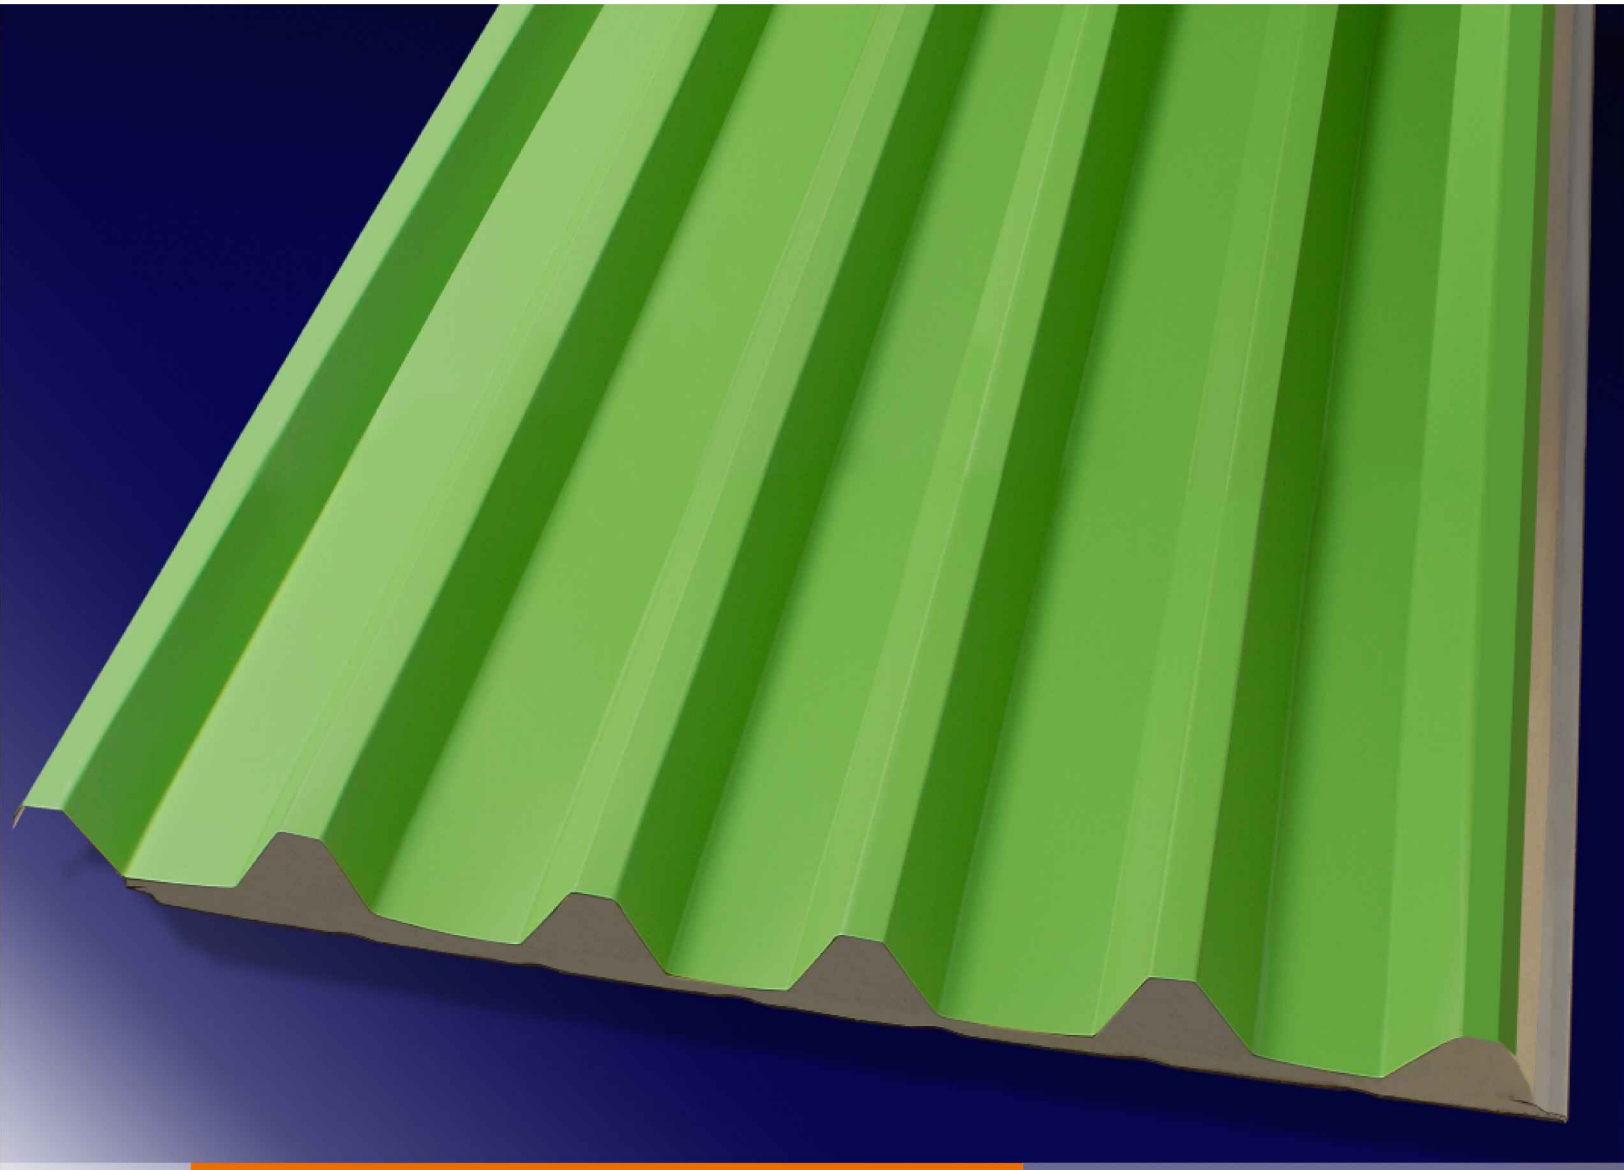

AISLADOS

- Panel continuo constituido por dos laminas de acero, con núcleo aislante de Poliuretano (PUR) o Poliisocianurato (PIR)* de alta densidad (38 - 40 kg/m^3 con tolerancias de ± 2 kg/m^3), por lo que se obtiene una solución de cubierta-aislación-cielo, en un solo producto integrado.
- El compromiso estructural entre el poliuretano rígido y las laminas de acero, le confiere alta resistencia mecánica, aislación térmica y bajo peso.
- El largo máximo del panel está limitado por la condición de transporte y manipulación (Mín. 2,5m – Máx. 14m), largos superiores sujetos a consulta.
- **El Kover L-806 se encuentra aprobado en el Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Acondicionamiento Térmico del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.**

EDICION, JULIO 2010

CINTAC

Kover L-806

Características Técnicas

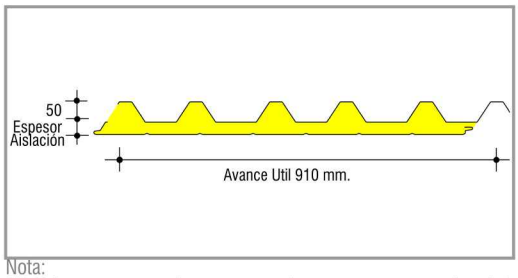

Terminación
- Zincalum / Zincalum
- Zincalum / Prepintado
- Prepintado / Prepintado

Espesores (mm)
Aceros (*)
0,5/0,4
Aislación
30/80
50/100

Adaptabilidad
— **Recto**

Usos
Cubiertas
Revestimientos
Horizontal
Vertical

Pendiente Mínima
5%

Nota:
(*) Valores corresponden a espesor de aceros caras superior e inferior respectivamente.
- Para otros espesores ver factibilidad técnica con el departamento de Especificación.
- Para distanciamiento entre costaneras, consultar a departamento Especificación.
- Esquemas prepintado PVDF y Plastisol, factibilidad sobre 500m², previa consulta departamento Especificación.

Propiedades Térmicas

			Elementos Horizontales (Flujo Ascendente)		Elementos Verticales (Flujo Horizontal)	
Altura del Valle [mm]	Peso [kg/m²]	Largo Máximo (m)	Resistencia Térmica(1) [m²K/ W]	Transmitancia Térmica W/m²K	Resistencia Térmica [m²K/ W]	Transmitancia Térmica W/m²K
30	10,6	13,5	1,754	0,570	1,788	0,599
50	11,4	13,5	2,620	0,382	2,652	0,377

Esquemas de Instalación

FIJACION EN REVESTIMIENTOS

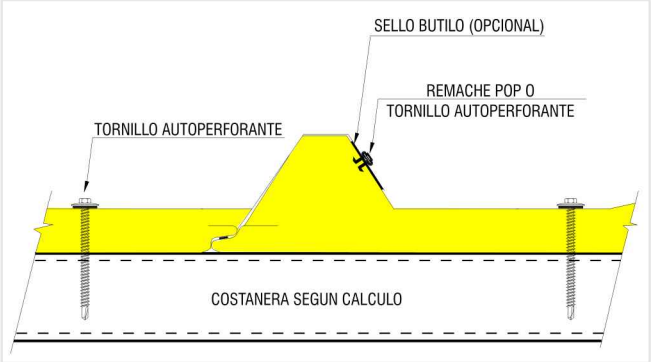

FIJACION EN CUBIERTAS

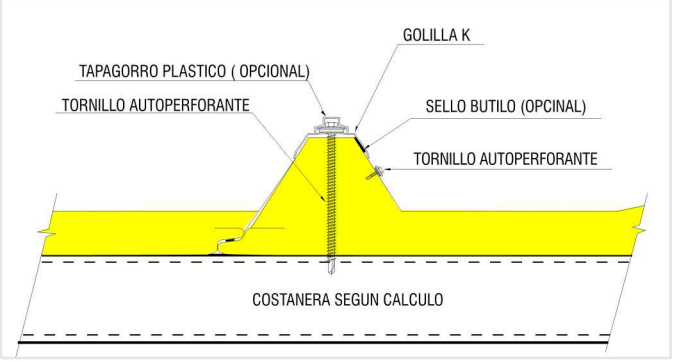

REVESTIMIENTO EXTERIOR

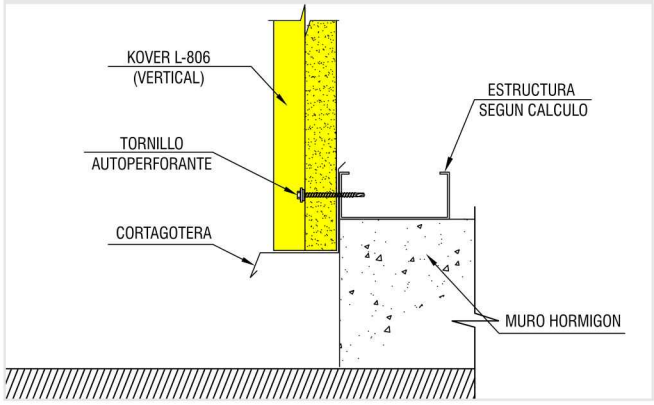

REMATE ESQUINA Y CONTRAESQUINA

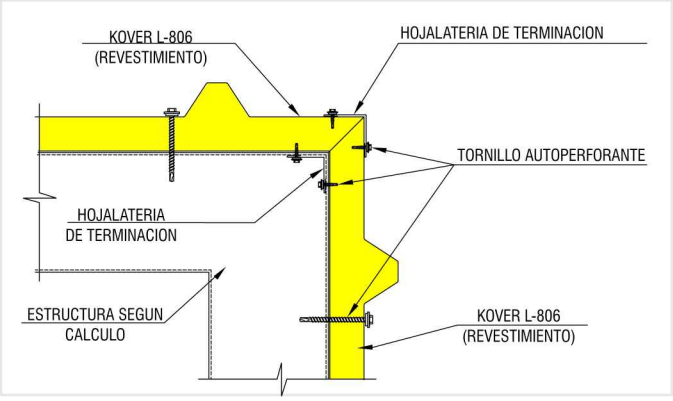

Notas:
El tipo de fijación dependerá de la costanera que se utilice. Para otros detalles de instalación consultar al departamento de Especificación.
Para obtener más información de este producto solicite Manual Técnico.
Nuestros productos están en constante proceso de innovación y desarrollo, por lo que pueden estar afectos a modificaciones.

INSTAPANEL® Cubiertas y Revestimentos Industriales
CINTAC